


# Monteringsanvisning

Spärranordning ASSA 184, för fönster och fönsterdörr.  
Barnskyddande.

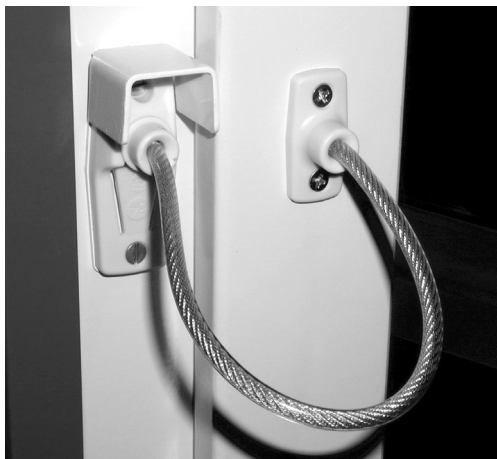


Inåt- eller utåtgående fönster.

# ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB  
Bruksgatan 17  
414 51 Göteborg  
Tel. 031 - 704 40 00  
info.gbg@assaoem.se  
www.assaoem.se

## Ingående artiklar

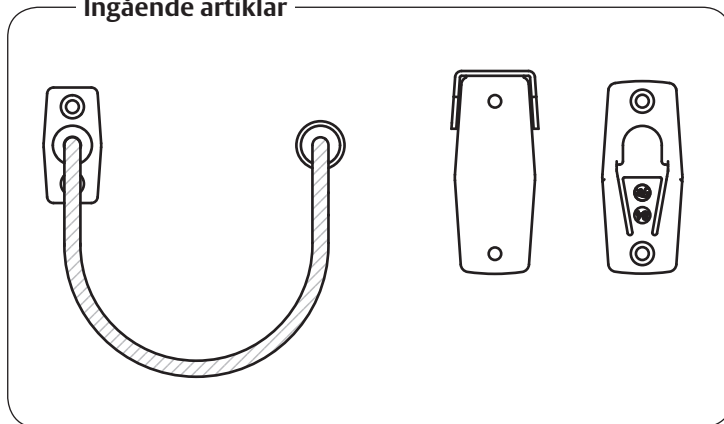

## Montering


Monteras på fönster eller fönsterdörr.  
För barnskyddande montage skall ASSA 184  
monteras så att luftspalten mellan båge  
och karm blir max 100 mm.

Använd träskruv TKFX SPAX 3,5x40

# Fitting instructions

Restrictor ASSA 184, for windows and balcony doors.

Childproof.

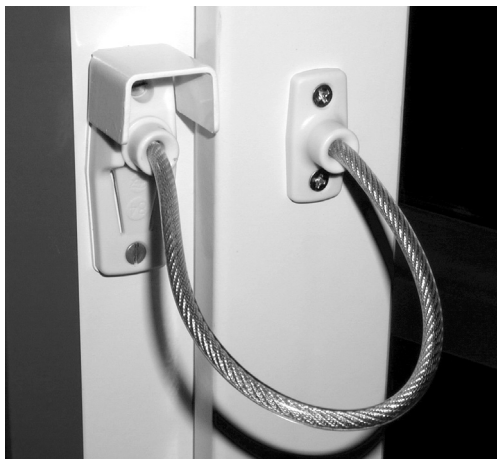


Inward- or outward opening windows

# ASSA<sup>®</sup>

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB  
Bruksgatan 17  
414 51 Göteborg  
+46 (0)31-704 40 00  
info.gbg@assaoem.se  
www.assaoem.se

## Parts included

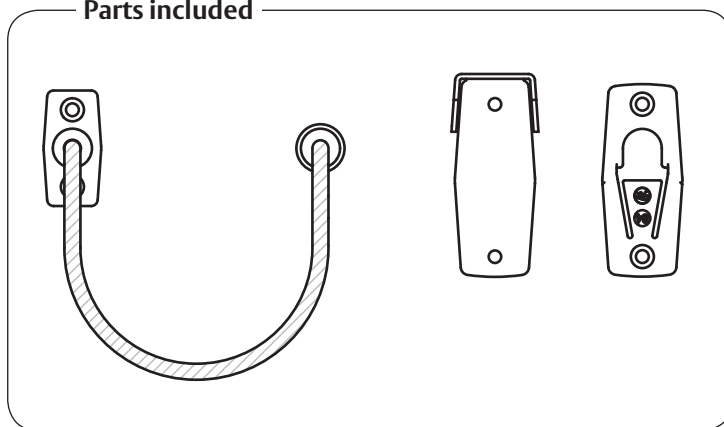

## Fitting

To be fitted on windows and balcony doors.

For childproof locking ASSA 184 must be fixed with an opening gap of maximum 100 mm.

Use screw TKFX SPAX 3,5x40